


Station de mélange RMX

Mélanger sans effort!



Film sur Youtube

45129-012

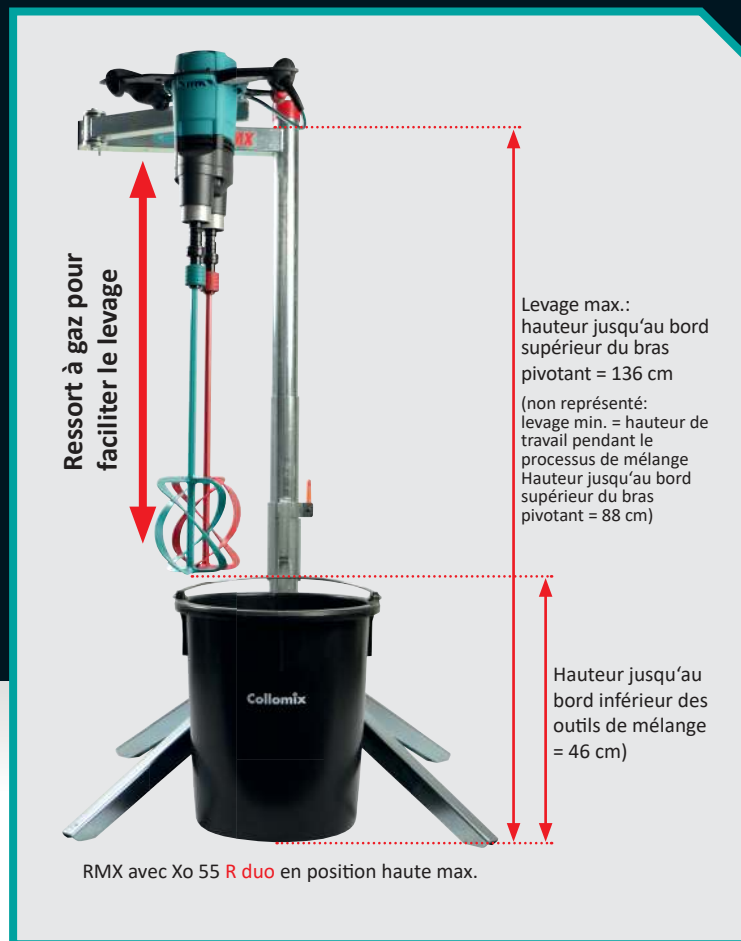

RMX avec Xo 55 R duo en position haute max.

Contenu de la livraison sans machine et godet

Mélanger sans effort

Le nouveau RMX vous épargne le poids de l'appareil lors du mélange. Particulièrement avantageux: le levage facilité grâce au ressort à gaz pour monter et descendre aisément le bras pivotant.

Une alternative économique

En comparaison avec l'appareil de mélange automatique, la station de mélange est une alternative bien meilleur marché. Le malaxeur doit cependant être guidé pendant le processus de mélange, un mélange automatique n'est pas possible.

Structure robuste

Pour le quotidien difficile du chantier : équipé d'un support à 4 pieds pour une grande stabilité.

Maniable facilement

Peut être monté et démonté en quelques mouvements.

Facilité de transport

Facile à transporter grâce à la poignée de transport et à son poids léger.

Pour tous les malaxeurs Xo R / Xo R duo

Données techniques | Station de mélange RMX

Dimensions (largxhauteur) 455 mm x 900 mm
en position de transport

Dimensions (LxlxHt) 455 x 455 x 1360 mm
en position allongée

Poids (sans malaxeur) 17 kg

Max. hauteur seau 450 mm

No. de réf. 45624



Poignée de transport



Station de mélange RMX & Xo **R duo**

Teamwork à la perfection



Film sur Youtube

45129-012



Xo 55 **R duo**



Xo 33 **R duo**



Avantages Xo 33 **R duo** & Xo 55 **R duo**

- **Outils de malaxage à rotation inverse:** travail aisé et nécessitant moins d'efforts physiques puisqu'aucun contre-couple n'agit sur l'opérateur
- **Effet mélange forcé:** mélange rapide, intensif de matériaux de toute sorte, en particulier les matériaux visqueux et lourds
- **Travailler en gardant le dos droit:** les poignées rehaussées permettent une position de travail qui ménage le dos
- **Electronique de commande du gaz** réglable en continu pour un développement progressif de la puissance en douceur
- Avec des turbines de couleurs différentes **pour un montage simple et correct**
- **Embout de protection en caoutchouc** protège l'accouplement de la saleté et le maintient en état de fonctionner; peut être remplacé

Données techniques	Xo 33 R duo	Xo 55 R duo
Puissance nominale	1200 Watt	1600 W
Vitesse de rotation	- 360 min ⁻¹	- 450 min ⁻¹
Turbine	MKD 120 HF	MKD 140 HF
Max. Ø Turbine	190 mm	210 mm
Quantité de mélange	10 - 50 Ltr.	- 90 Ltr.
Longueur câble PUR	4 m	4 m
No. de réf.	25154	25160

Votre revendeur: