




## Le spécialiste de la rénovation

XM-2 650 – mélange rapide et efficace avec des propriétés des matériaux parfaites



## › Matériaux et applications

MADE IN  
GERMANY

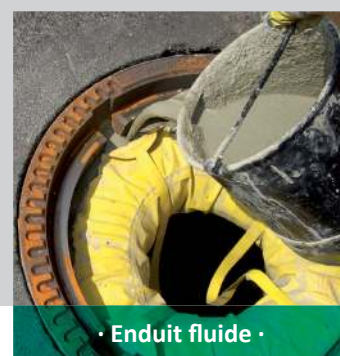

# Mélangeur de force XM-2 650

- Mélangeur de force avec couple élevé pour un mélange rapide et optimal avec des propriétés de matériaux parfaites.
- Idéal pour les revêtements de sol industriel, systèmes de résine composite, constructions en béton, isolations thermiques composites, constructions de haut fourneau, constructions de canaux et de systèmes d'eau potable, constructions de sol etc.
- 2 séries d'outils de mélange avec différentes vitesses et racleur de bord
- Rendement horaire élevée grâce à des temps de mélange courts (-1to/h) et une utilisation facile
- Minuterie réglable (durée de 90, 180 sec.)
- Le chariot de transport qui fait parti des accessoires complète le système
- Recommandé par des fabricants leaders de l'industrie des matériaux de construction
- 2 modèles avec des moteurs à 230 et 400 Volt



► Jeu d'outils 1\*

► Jeu d'outils 2\*\*

XM 160 SR 160



► Contenu de livraison

► Accessoires complémentaires : Chariot de transport

## Matériel (poids sans eau ajoutée)

\*WS1 \*\*WS2

Béton à consistance de terre humide, granulométrie -16 mm	+	-
Chape de ciment	+	-
Enduit argileux prêt à l'emploi sans fibres	+	-
Crépi à isolation thermique	+	-
Crépi léger poreux	+	-
Mortier de pavage en pierre naturelle	+	-
Mortier à 2 composants pour joint de pavés (jusqu'à 1,2 mm)	+	-
Colle à carrelage (mortier flexible)	+	-
Types de chapes fines/fluides	+	+
Types de mortiers fins/fluides	+	-
Enduit d'adhérence en tant que base pour crépis	-	+
Mortier de jointoiment	+	-
Masse remplissage pour joints	-	+
Enduit d'adhérence	-	+
Mortier d'étanchéité à 2 composants	-	+
Masses de nivellement	-	+
Mélange à 2 composants avec résine époxy et sable	+	-
Colle d'isolation thermique	+	-
Mortier haute performance (Flowstone)	+	-
Enduit de rénovation	+	-
Mortier de reprofilage à 2 composants	+	-
Béton coulé	-	+
Mortier de résine composite	+	-
Revêtements de résine synthétique	-	+

## Caractéristiques techniques XM 2-650

Quantité de mélange :	jusqu'à 50 litres
Capacité de charge seau :	65 litres
Puissance de l'agitateur :	1,1/1,5 kW   230/400 V
Vitesse de rotation de l'outil de mélange :	2 x 185   1 x 670 min <sup>-1</sup>
Vitesse de rotation racleur :	40 min <sup>-1</sup>
Poids, vide :	105 kg
Dimensions :	107,5 x 73 x 84,5 cm
No de réf. XM 2 - 230 V :	39014
No de réf. XM 2 - 400 V :	39016
No de réf. outil mélangeur XM 160 :	70153
No de réf. outil mélangeur XM 195 :	70155
No de réf. outil mélangeur SR 160 :	70157
No de réf. seau mélangeur 65 L :	60403
No de réf. chariot transporteur	70183

Votre revendeur spécialisé Collomix :



Vidéo de produit



Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Allemagne  
Tél. : +49 (0)8458 32 98 0 | info@collomix.de | www.collomix.com

